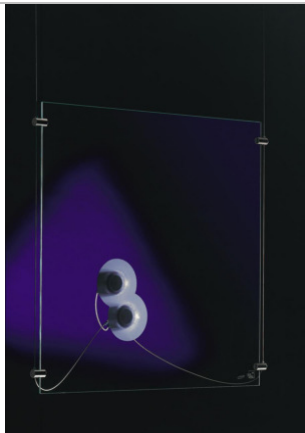
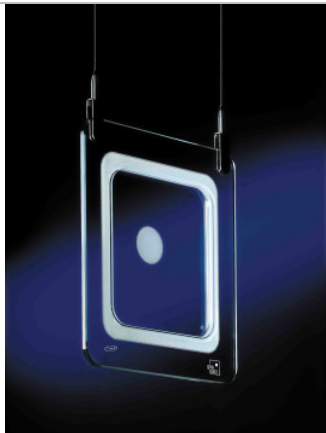
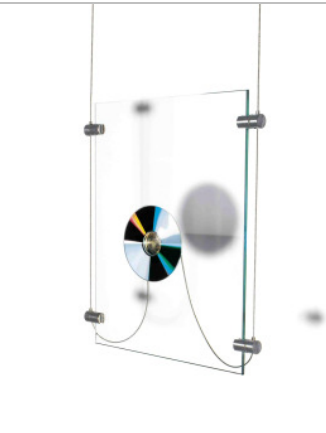


Technische Daten glass sound®

			
Typ	70/70 GS A	magic sound	techno sound
Aufbau	Laminatglas mit matt weißem Siebdruck im Exciterbereich	Glasring mit Dünnglasmembran und Siebdruckdekor, kabellose Signalübertragung auf die Glasscheibe	Laminatglas mit matt weißem Siebdruck, auf Wunsch auch mit CD Dekor lieferbar
Außenmaß	700 x 700 x 27 mm	400 x 295 x 27 mm	339 x 400 x 27 mm
Gewicht	8 kg	2,2 kg	2,35 kg
Anzahl Exciter	2	1	1
Gesamtimpedanz	2 x 8 Ohm parallel = 4 Ohm	ca. 25 Ohm	8 Ohm
Nennbelastbarkeit	Sinus 40 Watt; Musik 60 Watt; Impuls 80 Watt	5 Watt, ca. 15 Watt Musik, ca. 20 Watt Impuls	20 Watt, ca. 30 Watt Musik, ca. 40 Watt Impuls
Übertragungsbereich	200 Hz – 10 kHz (-8dB)	150 Hz – 30 kHz (-3dB)	200 Hz – 10 kHz (-8dB)
Empfindlichkeit	63 dB SPL	68 dB, max. 85 dB	63 dB, max. 75 dB
empf. Verstärkerleistung	20 Watt / 8 Ohm	13 Watt an 8 Ohm	bis 20 Watt an 8 Ohm, interne Überlastsicherung
Aufhängung	Wandmontageset	Wandmontageset	Wandmontageset